



Montagevejledning Rullegardiner

med kædetræk


Montering af UNIG Rullegardin med kædetræk

Kædetræk > 180-200 cm

Montering i loft eller væg

1

1. Beslagene skrues op i loft eller væg. Beslagene skal monteres så ydersiderne har samme breddemål, som det breddemål du har oplyst ved bestillingen.
2. Rullegardinet sættes samtidig i beslagene

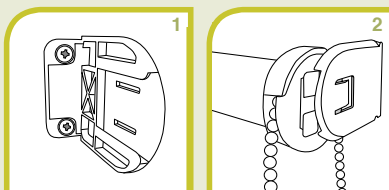

Afmontering

2


Hvis rullegardinet skal afmonteres igen, skal modhager funktionen påvirkes ved at stikke noget fladt ind i det flade hul forrest på beslaget.

Kædetræk > 200 cm

Montering i loft eller væg

1

1. Beslagene skrues op i loft eller væg. Beslagene skal monteres så ydersiderne har samme breddemål, som det breddemål du har oplyst ved bestillingen.
2. Rullegardinet monteres først i det beslag med krydset i midten (illustration 2).
3. Herefter skubbes modsatte ende ind i det andet beslag (illustration 1).

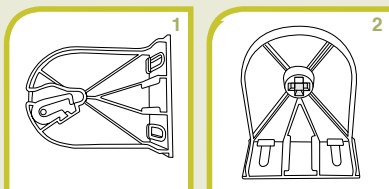

Afmontering

2

Hvis rullegardinet skal afmonteres, så skal det først tages ud af beslag 1. Stik en flad genstand ind forfra i beslaget for at løsne rullegardinet fra beslaget. Herefter kan det tages ud af det modsatte beslag.

Kære kunde

Dette skræddersyede gardin er fremstillet specielt til dine behov. Materialernes høje grad af kvalitet og et formfuldendt design garanterer lang levetid og dermed også lang tids glæde over dit produkt.

Læs venligst de følgende anvisninger grundigt igennem inden du monterer. Uhensigtsmæssig montering kan føre til uheld.

Yderligere vejledning

Se også vores monteringsfilm her:
www.uniggardin.dk/opmaaling_opsaetning.php

Hvis du oplever problemer med dit gardin, så kan du finde svar på en række ofte stillede spørgsmål her:
www.uniggardin.dk/rullegardiner_faq.php

Bemærk venligst

Vore stoffer er antistatiske og takket være en speciel fremstillingsproces er stofferne modstandsdygtige for støv og snavs.

Afbørstning engang imellem med en blød børste eller en støveklud er som regel tilstrækkelig rengøring.



Montagevejledning Rullegardiner

med fjedertræk

Montering af UNIG Rullegardin med fjedertræk

Kære kunde

Dette skræddersyede gardin er fremstillet specielt til dine behov. Materialernes høje grad af kvalitet og et formfuldendt design garanterer lang levetid og dermed også lang tids glæde over dit produkt.

Læs venligst de følgende anvisninger grundigt igennem inden du monterer.

Uhensigtsmæssig montering kan føre til uheld.




Montering i loft

1

1. Beslagene skal monteres så ydersiderne har samme breddemål, som det breddemål du har oplyst ved bestillingen.

2. Rullegardinet sættes først i beslaget med de runde huller. Rullegardinet skal sidde i det midterste hul.

3. Herefter sættes rullegardinet i beslaget med de aflange huller. Rullegardinet skal sidde i det midterste hul.






Montering i væg

2

1. Beslagene skal monteres så ydersiderne har samme breddemål, som det breddemål du har oplyst ved bestillingen.

2. Rullegardinet sættes først i beslaget med de runde huller. Rullegardinet skal sidde i det øverste hul.


3. Herefter sættes rullegardinet i beslaget med de aflange huller. Rullegardinet skal sidde i det øverste hul.



Montering af dækkappe

3

Når rullegardinet er monteret, så sættes evt. dækkappe udover beslagene.



Afmontering

Hvis rullegardinet skal afmonteres igen, så skal det først tages ud af beslaget med det flade hul.

4

Bemærk venligst

Vore stoffer er antistatiske og takket være en speciel fremstillingsproces er stofferne modstandsdygtige for støv og snavs.

Afbørstning engang imellem med en blød børste eller en støveklud er som regel tilstrækkelig rengøring.

Yderligere vejledning

Se også vores monteringsfilm her:
www.uniggardin.dk/opmaaling_opsaetning.php

Hvis du oplever problemer med dit gardin, så kan du finde svar på en række ofte stillede spørgsmål her:
www.uniggardin.dk/rullegardiner_faq.php